

Handauftragungspistole 2K


Manual application pistol

Funktionsbeschreibung

Für die Applikation des Materials wird die Handauftragungspistole der ATN auf das entsprechende Werkstück aufgesetzt. Der Werker bestimmt manuell die Richtung und steuert über den Bedienhebel der Handauftragungspistole den Materialauftrag auf das Werkstück. Die Handauftragungspistole ist über den Materialschlauch direkt an die Materialversorgung angeschlossen.

Produkteigenschaften

- ✓ Optimal für manuelle Anwendung
- ✓ Erhöht Flexibilität und Einsatzmöglichkeit
- ✓ Materialauftrag von niedrig- bis hochviskosen Stoffen
- ✓ Rund- oder Profilaraube
- ✓ Geeignet für die Kleinserienfertigung
- ✓ Perfekt als Notstrategie
- ✓ Erleichterter Applikationsprozess

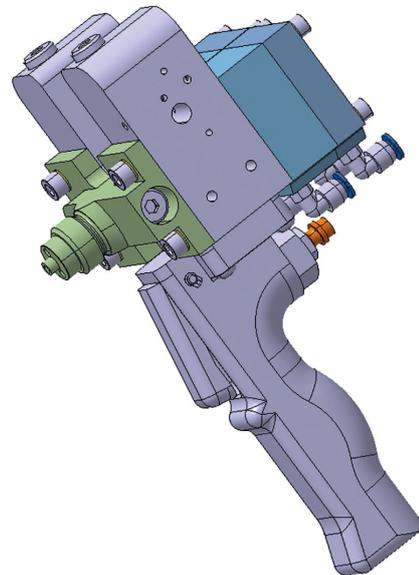

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH)	163 mm x 102 mm x 236 mm
Masse	ca. 0,7 kg
Spannungsebene	24 V DC
Luftqualität	ISO 8573-1:2010 (7:4:4)
Max. Betriebsdruck	150 bar
Eingangsdruck Luft	4,5 bar - 8 bar

Applizierende Materialien

PVC und sonstige Abdichtungsmaterialien
Fette und Schmierstoffe
Pastöse Beschichtungsstoffe
Dichtmittel
Silikone und Urethane
Epoxidharze und Acrylate
Vergussmassen
Anaerobe Klebstoffe
Lötpasten, Additive
Farben, Lacke, Farbpasten
Suspensionen und Emulsionen

Verarbeitbare Produkteigenschaften

Niedrig- bis hochviskos
Hochgefüllt
Abrasiv
Scherempfindlich
Aggressiv